

STANDARD BLER

STANDARD BLER to kompletne kosze gabionowe wykonane z ceownika 20x8x2mm oraz drutu Ø3,8mm | ocynkowane ogniowo zgodnie z Normą PN-EN ISO 1461 | w komplecie łączniki stabilizacyjne typu KLIK-KLAK oraz śruby montażowe M6 ze stali nierdzewnej gatunku A2
STANDARD BLER is a complete package of gabion baskets made of c-shaped profile 20x8x2mm and 3,8mm wire | hot-dip galvanized according to PN-EN ISO 1461 Norm | sold with the KLIK-KLAK stabilizing connectors and M6 mounting screws made of stainless steel type A2



Brak konieczności wiercenia otworów w profilu ceowym po ocynkowaniu, co likwiduje ryzyko wystąpienia korozji.

No need to drill holes in the c-profile after hot-dip galvanization, which eliminates the risk of corrosion.



Szybki montaż bez użycia narzędzi.

Fast mounting without the use of tools.



Łącznik stabilizacyjny typu KLIK-KLAK jest wzorem zastrzeżonym przez firmę BLER.

The stabilizing connector KLIK-KLAK is a trademark of BLER Company.




WYMIARY KOSZY (MM) | DIMENSIONS OF THE BASKETS (MM)

DŁUGOŚĆ LENGTH	1000, 1500, 2000, 2500 LUB INNE OR OTHER
SZEROKOŚĆ WIDTH	200, 250, 300, 350, 400 LUB INNE OR OTHER
WYSOKOŚĆ HEIGHT	810, 1010, 1210, 1410, 1610, 1810, 2010, 2210



WYMIARY OCZEK (MM) | DIMENSIONS OF WIRE SPACING (MM)

SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ	50x200, 100x100
WIDTH x HEIGHT	

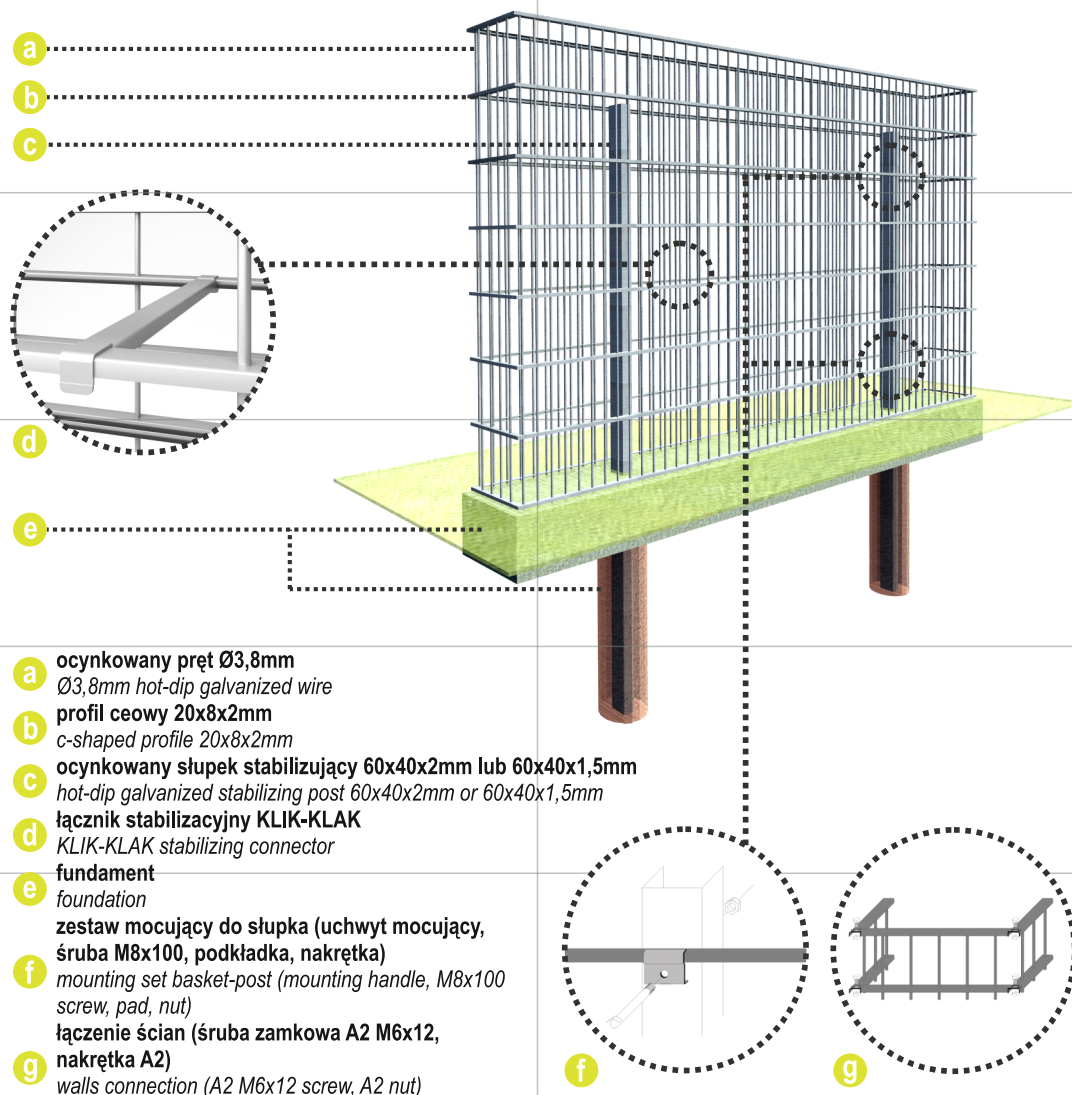

- a** ocynkowany pręt Ø3,8mm
Ø3,8mm hot-dip galvanized wire
- b** profil ceowy 20x8x2mm
c-shaped profile 20x8x2mm
- c** ocynkowany słupek stabilizujący 60x40x2mm lub 60x40x1,5mm
hot-dip galvanized stabilizing post 60x40x2mm or 60x40x1,5mm
- d** łącznik stabilizacyjny KLIK-KLAK
KLIK-KLAK stabilizing connector
- e** fundament
foundation
- f** zestaw mocujący do słupka (uchwyt mocujący, śruba M8x100, podkładka, nakrętka)
mounting set basket-post (mounting handle, M8x100 screw, pad, nut)
- g** połączenie ścian (śruba zamkowa A2 M6x12, nakrętka A2)
walls connection (A2 M6x12 screw, A2 nut)